FUJI Xerox

Color C75 Press

カラー・オンデマンド・パブリッシング・システム

積み重ねた信頼とさらに進化したテクノロジーで
高度なプリントニーズに柔軟に応える
カラー・オンデマンド・パブリッシング・システム

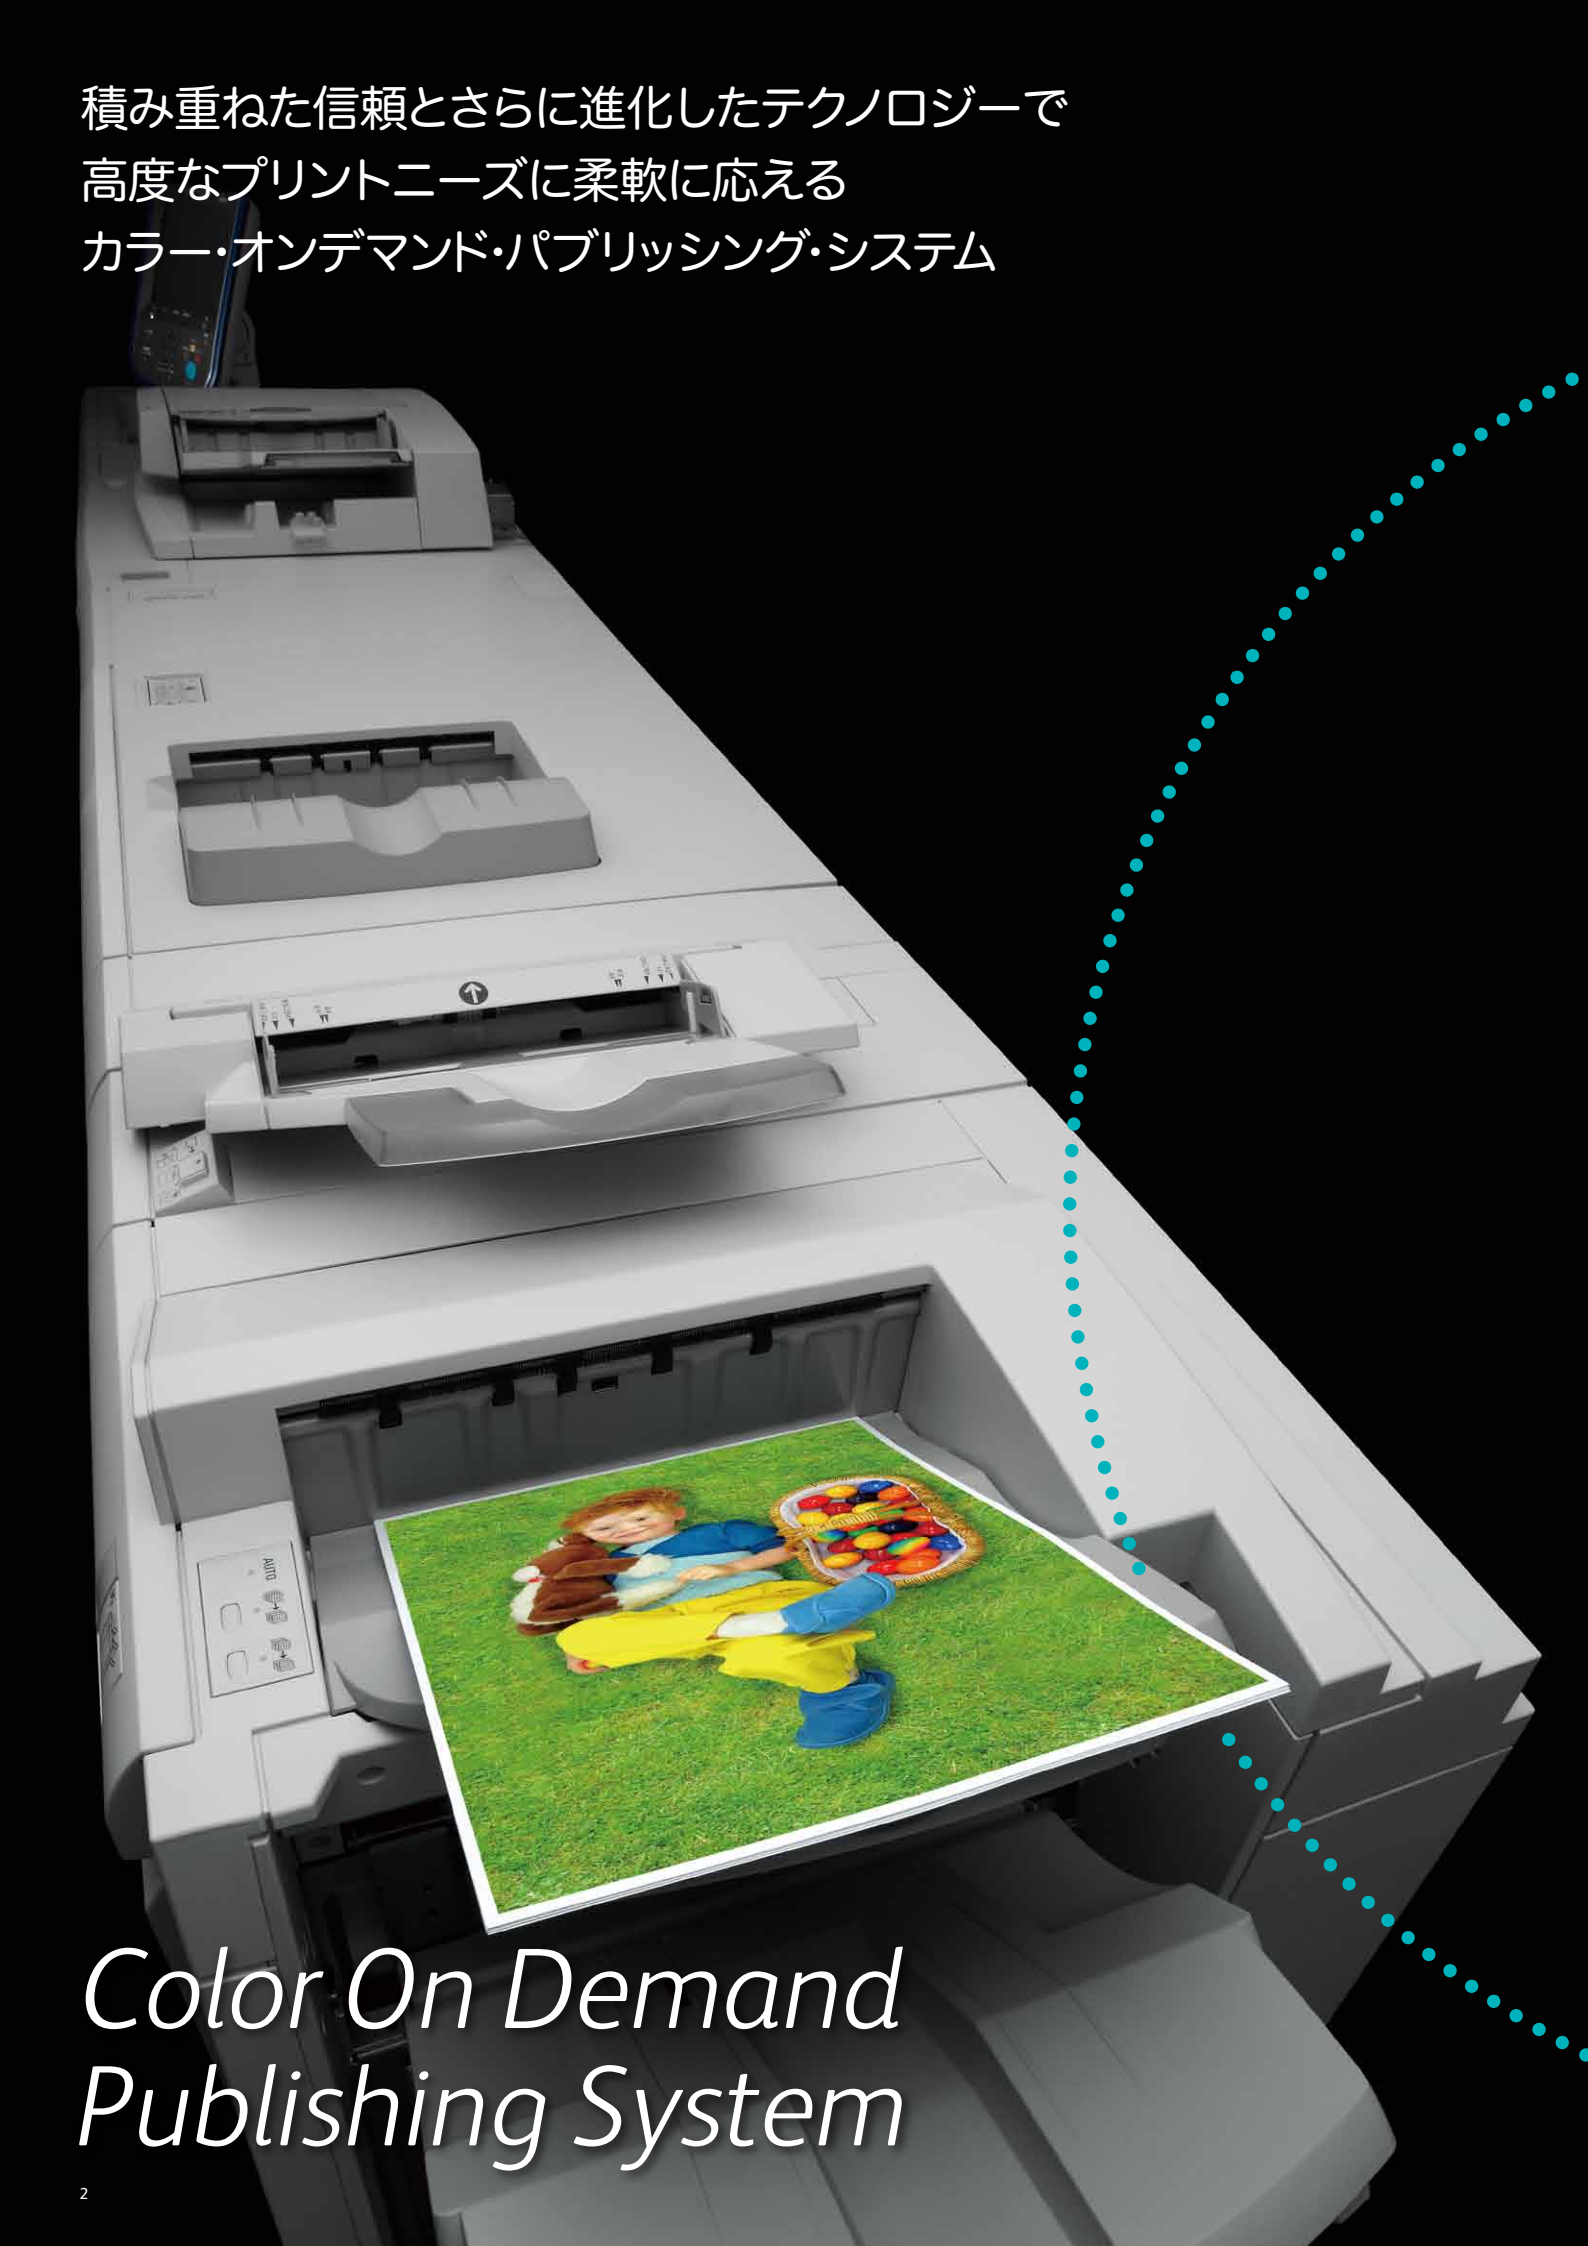

Color On Demand Publishing System

プリント・オンデマンド（POD）に求められる高画質、高生産性、
そして、より多様なドキュメントへの対応力。
加速し続けるこれらの要求に、Color C75 Pressは確かなテクノロジーで応えます。
システムの中核となるプリントサーバーには、
最新技術を結集した新開発のPX750 Print Server Uを採用。
PODの分野で富士ゼロックスが積み重ねてきた確かな実績と高度な技術が、
幅広いドキュメントアプリケーションの制作をサポートします。

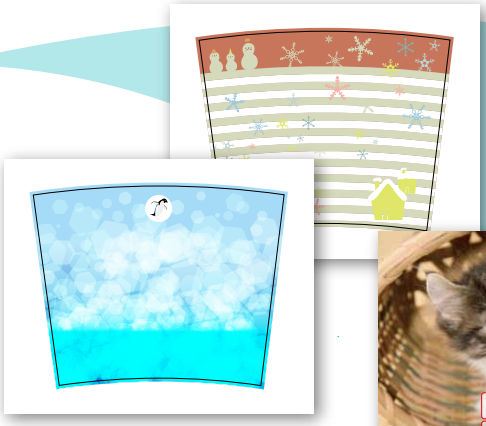

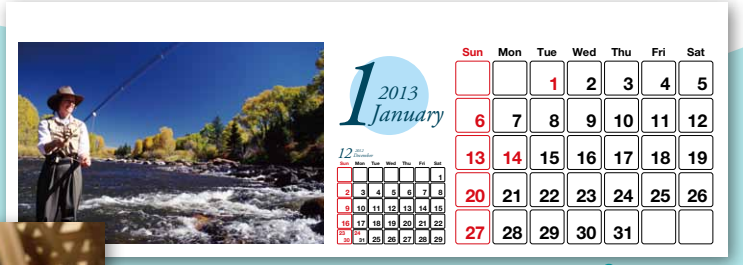

Quality

積み重ねてきた実績が可能にする
これだけの高画質、美しい仕上がり。

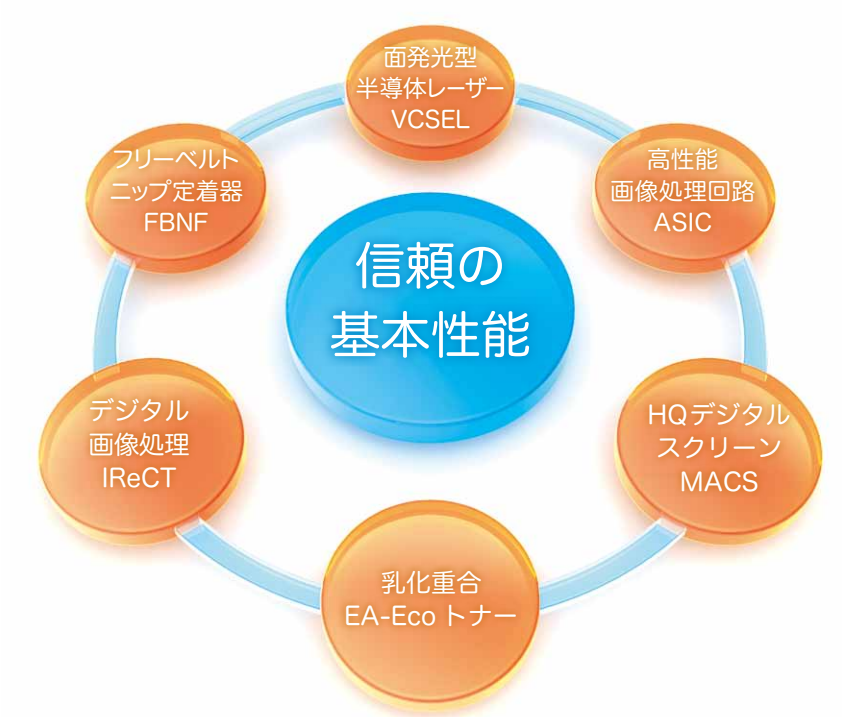

信頼の技術を結集した高画質

実績ある面発光型半導体レーザー VCSEL*1、低温定着と光沢再現性を両立したEA-Ecoトナー、そして画像位置の高速デジタル制御を可能としたIReCT*2、これら技術の結集により、76ページ/分*3の高い生産性とオフセット印刷に迫る高画質を両立しました。

*1 Vertical Cavity Surface Emitting Laser
*2 Image Registration Control Technology
*3 64 ～ 176g/㎡、A4片面出力時。



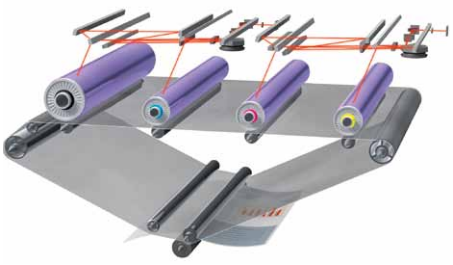

IReCTで高精度な表裏見当合わせ

トナー転写前のデジタル画像信号の段階で、さまざまな用紙走行の乱れを想定して画像補正を行う技術、IReCTを搭載。用紙の斜め送りや用紙の伸縮といった、発生しやすい用紙走行の乱れに対しても、斜行度や直角度を表裏独立に1ページごとに制御することにより、精度の高い画像配置・表裏見当を実現します。

●位置 / 倍率
用紙送り方向、用紙送りと垂直方向のイメージの位置と倍率を調整します。

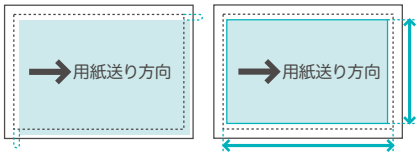

●斜行度
イメージの傾きを調整します。

●直角度
イメージの菱形変形を調整します。

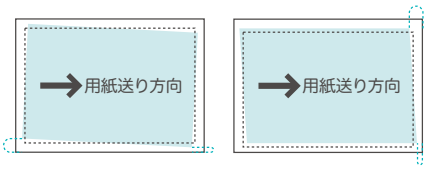

容易な表裏レジ調整と面内ムラ調整

プリンター本体のスキャナーにより、表裏レジ、面内濃度ムラ調整のオペレーションを自動演算により短縮。目視による補正時に行わなければならなかった補正値の計測や、くり返しプリントする必要がなくなり、調整作業時間を大幅に短縮することが可能になります。マシンの稼働率が向上するとともに、ドキュメントの品質向上に貢献します。

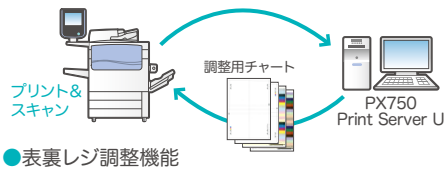

●表裏レジ調整機能

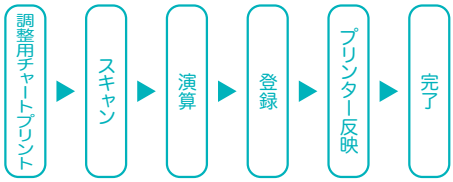

●面内ムラ調整機能

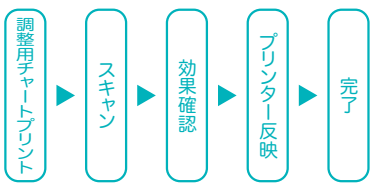

Versatility

多様化するプリント・オンデマンドのニーズに応える
高い用紙汎用性。

最大用紙サイズ330×488mm

はがきサイズ*1(100×148㎜)から最大330×488mmまでの用紙サイズにプリント可能。最大サイズの用紙は標準搭載のトレイで給紙できます。また、印字可能領域は最大で323×480㎜*2を確保。A3フルトンボでの裁ち落としが可能となり、カタログやパンフレットなどデザインの自由度が向上します。

*1 手差しトレイまたはオプションの大容量給紙トレイB1-S、大容量給紙トレイC1-DS使用時。
*2 プリント時。

高い用紙汎用性

プリント・オンデマンドの多品種のニーズに対応できるよう、用紙坪量は64～300g/㎡、用紙サイズははがきサイズ～ 330×488㎜と幅広くサポート。オフィス内のドキュメントはもちろん、挨拶用の名刺やカード、カタログやチラシ、フォトブックなどの商用ドキュメントまで幅広いアプリケーションに対応可能です。

リアルタイムカール調整

オプションのインターフェースモジュールを装着することにより、プリント用紙のカール量を目視により確認しながら、リアルタイムに調整することができます。用紙の切り替えが頻繁に発生するシーンでも、ボタン操作一つで簡単にカール調整を行うことができるので、高品質な仕上がりのドキュメントを効率的に作成できます。

●最大用紙サイズ / 最大印字可能領域

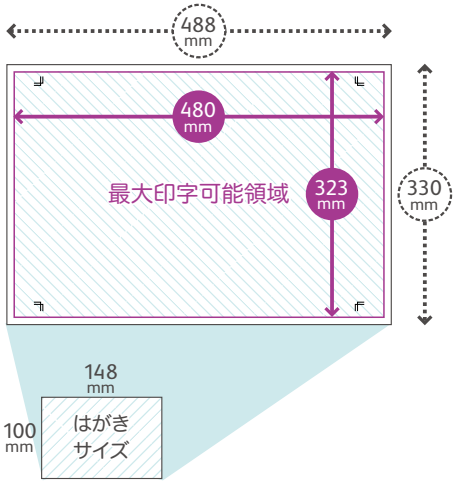

●幅広いアプリケーションに対応

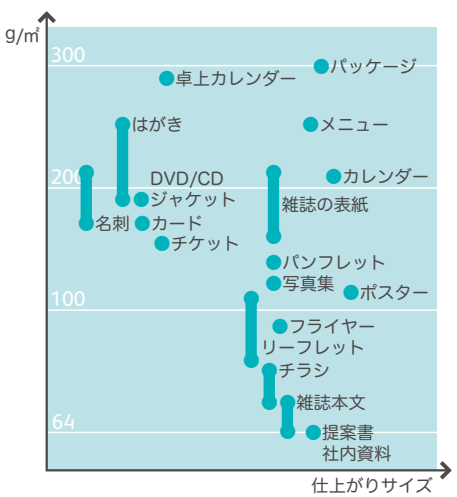

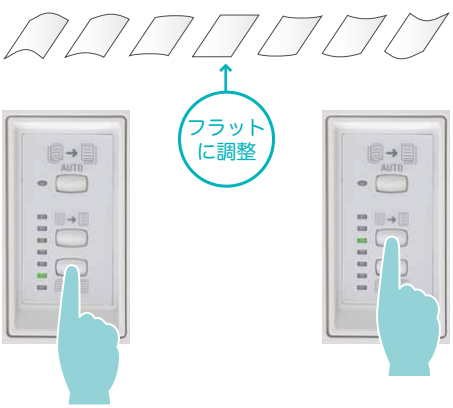

Productivity

お客様のビジネスに最適なシステムを柔軟に構築できる
フィニッシングソリューション。

カラー、モノクロ76ページ/分*の高生産性

フルカラータンデムエンジンを採用。定着器には熱伝導効率の高いFBNF(Free Belt NIP Fusing)を採用。さらに、EA-Ecoトナーとの相乗効果により、省電力でありながら、カラー/モノクロともに76ページ/分*という高生産性を実現します。

＊64～176g/㎡、A4。

●FBNFの構造

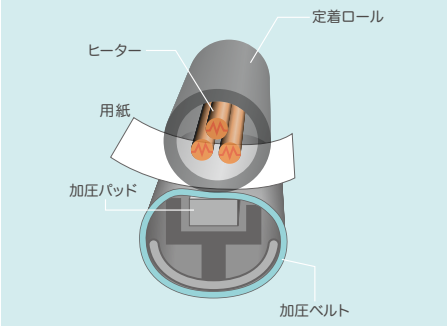

カラー/モノクロともに両面原稿200ページ*1/分の高速スキャン

スキャン機能には、1回のスキャンで原稿の両面読み取りが可能な2センサー方式を採用。これにより、両面原稿の場合、カラー/モノクロともに毎分200ページ*1の高速読み取りが可能になりました。自動原稿送り装置には、読み取り原稿を最大250枚*2まで積載可能。大量な紙文書をスムーズにすばやくスキャンして電子化することができます。

＊1 A4、200dpi。
＊2 80g/㎡の場合。

標準構成*

＊排紙オプションのいずれかが必要です。

給紙容量 1,960 枚
手差しトレイ250枚 ＋ 本体トレイ(3段) 1,710枚

給紙オプション

大容量給紙トレイ(1段)

A4サイズを最大2,100枚まで積載可能な大容量給紙トレイです。64～220g/㎡の用紙坪量に対応。配布用の社内報告書や提案書などのA4サイズの大量プリント用途に威力を発揮します。

給紙容量 4,060 枚	2,100枚×1段 ＋ 本体給紙容量1,960枚



大容量給紙トレイB1-S

A3ノビサイズ(330×488㎜)を最大2,100枚積載可能な大容量給紙トレイです。64～300g/㎡の用紙坪量に対応。エアーアシスト機構/重送検知機構によりコート紙の給紙性能も優れています。

給紙容量 4,060 枚	2,100枚×1段 ＋ 本体給紙容量1,960枚



大容量給紙トレイC1-DS

A3ノビサイズ(330×488㎜)を最大2,100枚積載可能なトレイを2段備えた大容量給紙トレイです。64～300g/㎡の用紙坪量に対応。エアーアシスト機構/重送検知機構によりコート紙の給紙性能も優れています。

給紙容量 6,160 枚	2,100枚×2段 ＋ 本体給紙容量1,960枚

※上記に記載の給紙容量は当社Ｊ紙の場合。

排紙オプション

オフセットキャッチトレイ / キャッチトレイファンキット

最大500枚*のオフセットスタックが可能なトレイです。プリント専用システムを省スペースで構築することができます。ファンキットの併用により、スタック用紙のブロッキング(貼りつき)を防止します。

*当社P紙。



フィニッシャー C2 / 中とじフィニッシャー C2

スタック、平とじ(50枚*1)、パンチ機能を提供するフィニッシャーです。中とじフィニッシャー C2では、中とじ(15枚*2)にも対応。オフィス内ドキュメントの後加工の省力化に貢献します。

*1 64～90g/㎡の場合。
*2 当社P紙。



インターフェースモジュール

大容量スタッカー、フィニッシャー D4/中とじフィニッシャー D4をプリンター本体に接続するためのモジュールです。モジュールに内蔵のデカーラー機構によりリアルタイムにカール補整が可能です。



大容量スタッカー*1

最大5,000枚*2の平積みが可能な大容量スタッカーです。用紙の運搬を容易にするスタッカーカートを標準装備。さらに最大500枚*2の排出トレイも装備。ロングランジョブのプリントにも威力を発揮します。

*1 インターフェースモジュールが別途必要。
*2 当社P紙。



フィニッシャー D4 / 中とじフィニッシャー D4*1

スタック、平とじ(100枚*2)、パンチ機能を提供するフィニッシャーです。表紙専用のインターポーザー、カール補正機構も標準装備。紙折りユニットD4を追加すれば、Z折りや三つ折りなどの折り加工が可能となります。中とじフィニッシャー D4では、中とじ(20枚*3)にも対応。コート紙を使用した冊子作成に威力を発揮します。

*1 インターフェースモジュールが別途必要。
*2 当社P紙。A4サイズの場合。
*3 当社P紙。

豊富な機能拡張性　充実した後処理機能オプションで、効率よく美しい冊子作成を実現します。

紙折りユニット D4*

フィニッシャー D4または、中とじフィニッシャー D4に取付け、これまで別工程で行っていたZ折りや三つ折り作業を自動化できます。



* フィニッシャー D4、中とじフィニッシャー D4専用オプション。
※写真は中とじフィニッシャー D4に紙折りユニットD4を接続した状態。



トリマー / スクエアフォールド*

中とじフィニッシャー D4に接続することで、中とじ冊子の小口断裁と角背加工が可能となり、膨らみの少ない美しい仕上がりの中とじ冊子の作成が可能となります。



* 中とじフィニッシャー D4専用オプション。

Controllable

高度なカラーマネジメントを使いやすいインターフェイスで。
最新テクノロジーを結集した高性能プリントサーバー。

高品質・高生産性を実現する新プリントサーバー PX750 Print Server U

76ページ/分のプリントエンジンの性能を充分に活かす高性能プリントサーバー PX750 Print Server Uを新開発。クアッドコアCPU、64ビットアーキテクチャー、8GBメモリーなど、ハードウェア、ソフトウェアとも最新の技術で刷新。さらに富士ゼロックスが長年培ってきた、オリジナルデータをそのままにプリントする可逆圧縮処理技術を融合。短納期のオーダーにも、高画質を維持しながら、迅速に対応することができます。

並列RIP処理方式を採用

1つのプリントジョブに対し、2つのRIPでページを分担して並列に処理します。これによりCPUの使用効率を向上させ、ハードウェアの性能を最大限に活用したRIP処理を行うことができます。

●並列 RIP 処理概念図

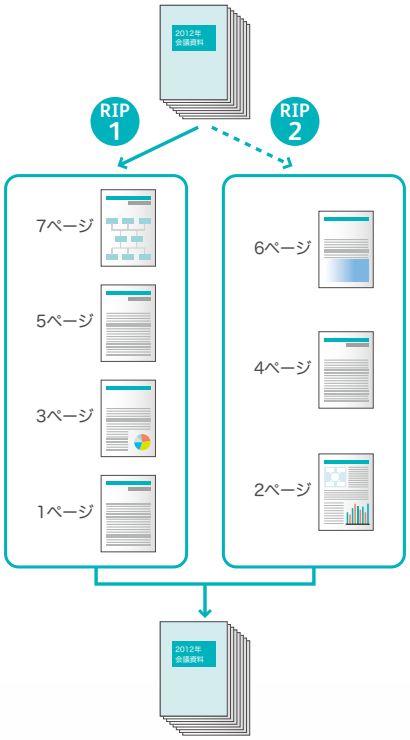

CPSIおよびAPPE対応のハイブリッドRIP

Adobe®純正、最新のCPSI*3020およびAPPE 2.6をジョブごとに切り替えられるため最新のDTPアプリケーションによるPostScript®データに対応できるうえ、透明効果を含むPDF/X-4も正確かつスピーディに処理します。

＊ Configurable PostScript® Interpreter

直感的に操作できるプリンタードライバー

プリンタードライバーの画面はDocuCentreシリーズ/ApeosPortシリーズと共通のユーザーインターフェイスを採用。各項目を、ラジオボタンやプルダウンメニューにより、直感的な操作で指定することができるので、初めて使う方でもストレスなくプリント指示することができます。

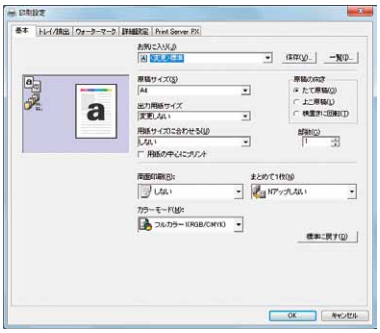

オフィス系ソフトの出力再現性の向上

Microsoft® Officeをはじめとする一般オフィスで作成されたドキュメントの出力再現性向上が可能となるPDFドライバーを標準で搭載。大量の提案書や会議配布資料、報告書のプリントもスムーズにこなします。

※「LCDモニター」、「PS/2 キーボード＆マウス」はオプションです。

オリジナル品質を重視した ロスレススキャン

プリンター本体のスキャナー性能を最大限に活かす可逆圧縮技術により、オリジナルの紙原稿を劣化のない600dpiの高精細スキャンデータに変換し、PX750 Print Server Uまたはクライアント PCに直接取り込むことができます。クライアントPC専用のScan Utility（TWAINサポート）も標準で提供します。

ロスレス圧縮で画質劣化なし

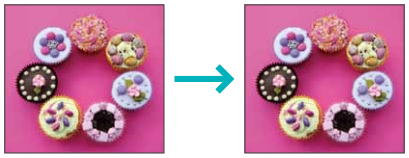

原稿　スキャンデータ

豊富な標準色プロファイルをサポート

標準的な色再現基準として広く浸透しているカラープロファイルに対応。お客様のお好みにより各基準色を選択し、シミュレーションすることで、プリント・オンデマンド機として幅広く活用できます。

●CMYK用プロファイル
（カラーモード：フルカラー1用）

DIC標準色
JapanColor2007 （コート紙、アート紙、マット紙）
JapanColor2001 （コート紙、アート紙、マット紙、上質紙）
JapanColor2002 （新聞用ジャパンカラーJCN2002）
JapanColor2003 （商業オフ輪用ジャパンカラーJCW2003）
雑誌広告基準カラー V3 （JMPAカラー）
SWOP 2006 Grade 3
GRACoL 2006
ISO Coated v2

効率的な色合わせを可能にする Raster Image Viewer

RIP処理済みのラスターイメージのカラー調整を可能とするRaster Image Viewerを標準搭載。テストプリント後に色調整したい場合でも、再RIPすることなく、カラー調整できます。ユーザー調整カーブや明るさ調整などにより、その効果を画面上で確認しながら調整できるので、効率的な色合わせを可能とします。

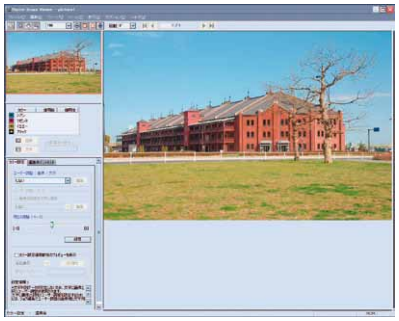

効率的なバリアブルプリント言語サポート

バリアブルプリント言語の業界標準、PPML[*1]をサポート。RIP処理方式の最適化により、ジョブ投入、プレビュー、そしてプリントまでの一連の業務をストレスなくこなせます。PPML対応のソフトウェアの連携により、One-to-Oneドキュメントを簡単に作成できるほか、マーケティングに効果的なバリアブルプリントを実現します。また当社独自のVIPP[*2]もサポートしていますので、幅広いバリアブルプリントシステムの構築が可能です。

＊1 Personalized Print Markup Language
＊2 Variable Data Intelligent PostScript® Printware（別途FreeFlow VI Interpreterが必要）

充実の特色サポート

PX750 Print Server Uは高度な特色対応機能をサポート。任意の特色を作成したり、特色パレットによる色見本と突き合わせながらの色合わせ、再利用のための登録といった、特色の運用に便利な機能を提供する強力なツール群を標準搭載しています。正確な色再現が求められるコーポレートカラーや、デザイナーのこだわりによる特色の使用も、PX750 Print Server Uなら効率的に運用できます。



色見本　特色パレット

高精度な印刷環境シミュレーション

CMYK印刷シミュレーションを可能とするColor Profile Maker Proを搭載。ターゲット印刷機の色味をシミュレーションする事で効率的な色合わせを実現します。

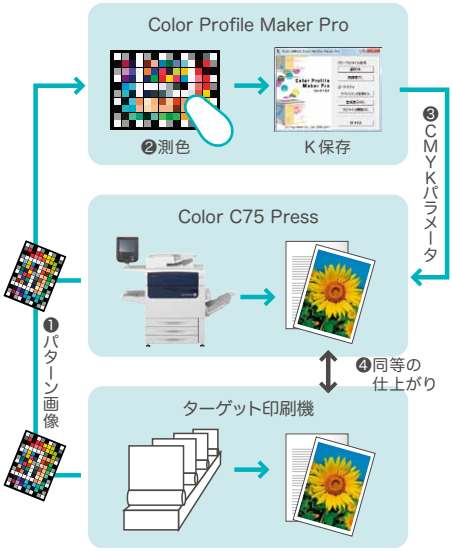

Office Use

さまざまなオフィスワークをスマートにこなす
多彩な機能の数々。

Copy

高い出力品質を備えた多彩なコピー機能により、オフィスワークの幅が拡がり、効率もアップ

オフィス作業の生産性を大幅にアップ

モノクロもカラーも、これ1台で対応できる高速性能。また、優れた出力品質に加え、ドキュメントの活用の幅を広げるコピー機能も多数装備しました。容易な操作で資料作りにかかる時間を短縮するとともに、用紙やトナーの使用を抑え、TCO削減にも貢献します。

両面＆自動仕分けが資料作りを効率化

複数枚の原稿を両面コピーし、電子ソートで1部ずつ仕分けして出力すれば、配布資料の作成などがよりスムーズになります。さらに、オプションのフィニッシャーを接続することにより、ホチキス止めやパンチまで、一貫した作業が可能になります。

［まとめて1枚］

2枚の原稿を1枚に。両面コピーとの併用も可。

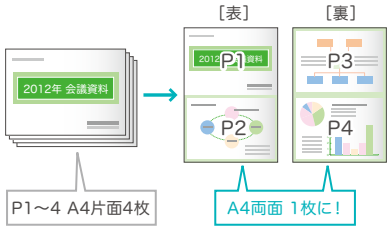

［アノテーション］

ページ番号や禁複写などの文字を合成。

［製本］

中とじできるようページ順を割り付けて出力。

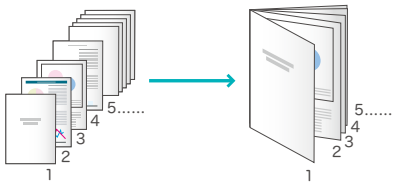

［画像繰り返し］

1 枚の用紙に指定回数分だけ繰り返しコピー。

Scan

両面読み取りによる高速スキャンで、ドキュメントをすばやく電子化して共有可能に

多様なデータ形式でワンタッチで簡単保存

スキャンデータは機械本体の親展ボックスのほか、パソコンに保存したり、指定した E メールアドレスや URL へ転送したり、USB メモリー*に保存可能。しかも操作はワンタッチで行えます。また、データ形式は PDF をはじめ、TIFF、JPEG、DocuWorks など多様な形式を選べます。

＊ オプション。

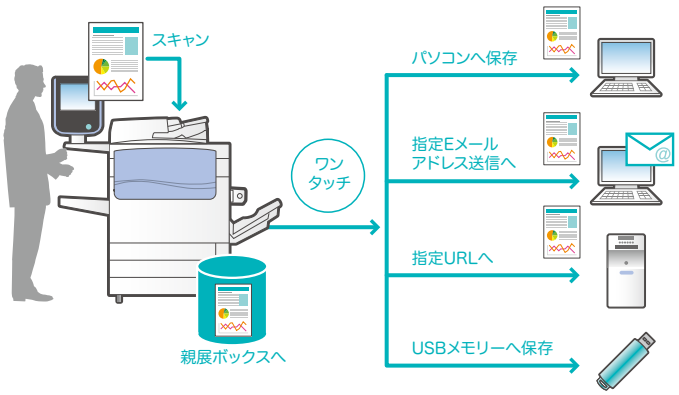

スキャンと同時に容量圧縮

フルカラー文書のスキャン時にデータを圧縮し、容量の軽いデータを作成できます。E メール添付なども可能になり、文書共有がよりスムーズになります。

OCR 処理により*全文検索も実現

スキャンデータを本体内部で OCR 処理することもできます。専用の OCR ソフトがなくても、手軽にテキスト情報を含む DocuWorks 文書や PDF の生成が可能です。全文検索や文書の再利用に役立ちます。

＊ ソフトウェアによる処理機能は標準。スキャン機能拡張キット（オプション）により処理の高速化が可能。

Security

高度なユーザー認証やログ管理によって、オフィスのドキュメント環境をより安全に

認証後の出力で“放置プリント”を抑止

Color C75 Press で認証することで、PX750 Print Server U 上に保持された認証ジョブが表示され、操作可能となります。これにより、機密文書などが出力されたまま放置されてしまう問題を回避できます。

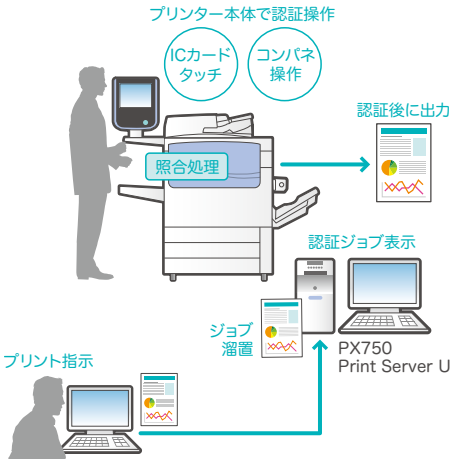

本体で PDF のパスワードを直接設定

プッシュスキャン時、出力ファイル形式として DocuWorks 文書や PDF を選択した場合、それぞれが持つパスワードセキュリティーを本体で直接設定できます。パスワードの入力がないとファイルを開けなくしたり、プリントや転記を制限することができます。

※ 暗号化されたDocuWorks文書およびPDFを開くには、DocuWorks Viewer Light Ver.4.0以降またはAcrobat 5.0以降が必要。また、高圧縮DocuWorks文書を開くには、DocuWorks Viewer Light 5.1以降が必要。

ハードディスク蓄積データも暗号化

ハードディスクに蓄積されたデータを暗号化、上書きすることによって、本体からの情報漏えいのリスクを低減します。蓄積データの一括消去により、過去にコピーやプリントした内容が外部に漏れるといった事態を回避。また、本体搬出時など、ハードディスク内のデータを第三者に解析されるリスクも低減します。

※ オプション。データセキュリティキットが必要。

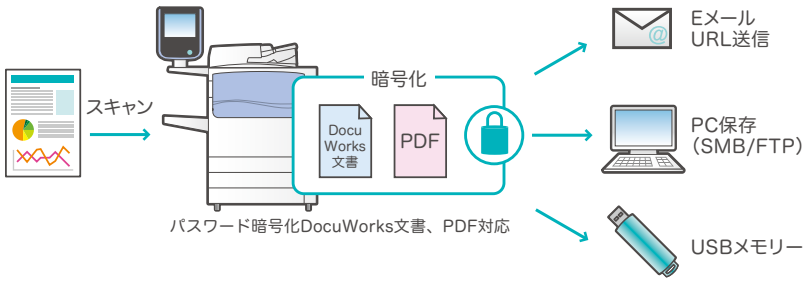

Management

機器の設定など、何かと手間のかかる運用管理業務を効率化してオフィスワークをサポート

ソフトウェアとの連携でさらに細やかに

ApeosWare Management Suite＊を活用すれば、機器の稼働状況を正確に把握したり、ユーザーの認証情報をもとに使用できる機能を制限することも可能。セキュアかつムダを抑えた運用をサポートします。

＊ 別売りソフトウェア。対応するソフトウェアは当社営業までご確認ください。

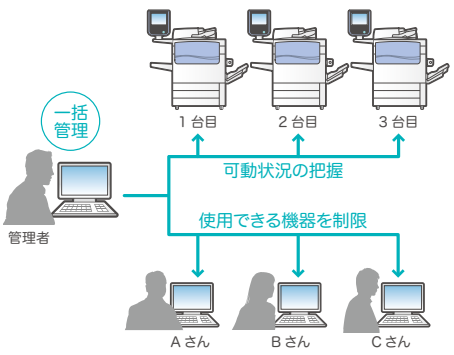

利用状況を集計してコスト削減 ApeosWare Log Management

ApeosWare Log Management により、ユーザーや部門ごとに、機器の利用状況や出力状況の集計が可能。ムダな出力をチェックしてコストの削減が図れます。また、出力の状況把握に基づいて、ランキング表示も可能。エコ意識の向上も支援します。

設定・管理業務の負担を軽減 ApeosWare Device Management

ApeosWare Device Management により、機器の設定がネットワークを介して 1 台の PC から行えます。万一、機器に障害などが発生した場合でも、設定情報は PC で管理されているので再設定が容易。また、一つの機器の設定情報を他の機器にも容易に流用できるので、設定作業を効率化することができます。

ユーザー認証でセキュリティーを強化 ApeosWare Authentication Management

ApeosWare Authentication Management により、ユーザーごとに機器の利用を管理することができます。IC カードやパスワードによるユーザー認証で、不正利用による情報漏えいリスクを低減。個人や部署、役職単位で機器の利用を制限することで、セキュリティーの強化のほか、使いすぎの低減も図れます。

Universal Design

使いやすさをより幅広く、多くの人に。



情報伝達の向上

5mm 以上の大きな文字

「らくらくコピー」では見やすく大きな文字を使用しています。

プリント完了メール通知

プリントが完了したことをメールでお知らせします。プリンターから離れた場所でもプリント終了を知ることができます。

WebManager

離れた場所からでもプリンターのステータス、ジョブステータスをWebブラウザーで確認できます。

お知らせライトⅡ

プリンターの状態(コピー、プリント中または完了、エラー発生、トナー切れなど)を、ライトの色と点滅、または音で知らせます。

使いやすさの向上

アシストハンドル

座ったままカバーを閉じる操作をサポートするハンドルです。

大型カラー操作パネル

10.4型の大きな画面で見やすく、操作パネルの角度を上下左右に調整できます。

スタッカーカート

大容量スタッカーにはスタッカーカートを標準装備。大量プリントの運搬が容易に可能です。



ホットフォルダー

あらかじめプリント設定を登録したフォルダーにより、プリント指示のミスを減らせます。

管理/保守性の向上

トナー補給

カートリッジ交換時に誤挿入しないよう、挿入部に色名を明示し、正しい位置にしか入らない形状になっています。

スムーズな用紙補給

取っ手を持つだけで、軽く引き出せます。用紙トレイは閉めた際にフックがかかるラッチ式。開く場合はにぎるだけでラッチが解除され、軽く引き出すことができます。

給紙ユニットの状態をランプで表示

給紙ユニット前面にランプを装備。ユニットの状態を少しはなれた場所からでも、ひと目で把握できます。

活用シーンを広げるオプション商品

LCDモニター

21.5インチのワイドタイプのLCDモニターです。グラフィカルなユーザーインターフェイスにより効率的な操作を可能とします。

PS/2 キーボード&マウス

日本語入力に対応したキーボードとマウスのセットです。LCDモニターを利用する際の入力デバイスとして必要です。

i1Pro 2キット

エックスライト社製の分光測色計「i1Publish Pro 2」。安定したプリントの色再現のために必要となります。例えば、日常的に発生するカラーキャリブレーション作業、カラープロファイル作成による印刷機とのカラーマッチングを行う場合に使用します。

増設メモリー(4GB×1)

標準メモリー 8GBに本メモリーを2個追加し16GBに拡張。PPMLの連続処理、PPML都度処理とRIP処理を同時に行う場合に効果的です。

6mケーブル

プリンター本体とコントローラー間を接続する6mの信号ケーブルです。標準の信号ケーブル(3m)と交換して接続します。

PDFプリフライトオプション

PDFファイルのプリフライトレポートを作成します。印刷データとしての適性を事前にチェックすることで、出力ミスを抑止します。

PDFエクスポートオプション

RIP処理前の中間データをPDFファイルとして搬出することができます。RIP処理をすることなくデータを確認することができます。

1bit TIFF Converter

印刷機用の2,400dpi/1bitのTIFFデータを、PX750 Print Server Uで処理可能な600dpi/8bitの形式に変換することができます。

JDFオプション

JDF機能をサポートするためのオプションです。JDFを活用したハイブリッドワークフローを構築することができます。

Ripped PDF エクスポートキット

RIP処理後のラスターデータをPDFファイルとして搬出することができます。プリント画像の写しとして保管等に利用できます。

モアレチェックツール

1bit TIFF Converterに追加可能なチェックツールです。モアレが発生しやすい箇所を自動的に検出することができます。

最小構成図 (単位：mm)

上面図



正面図

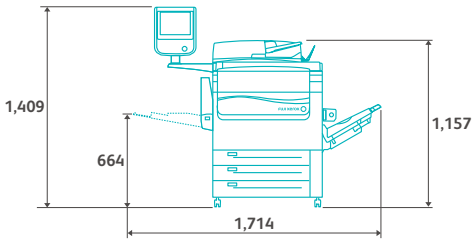

最大構成図 (単位：mm)

上面図

正面図

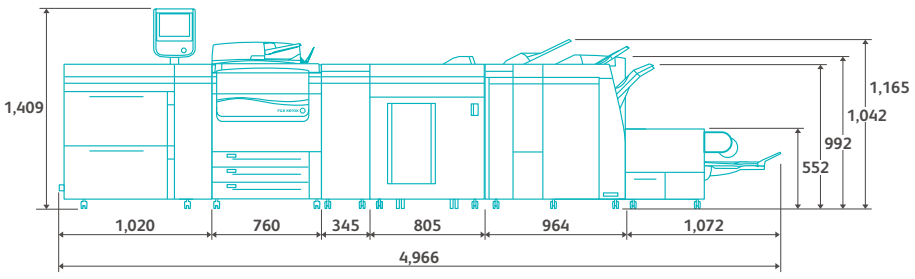

Color C75 Press の主な仕様

基本機能／プリント機能

項目	内容
形式	コンソールタイプ
カラー対応	フルカラー
解像度	2,400 × 2,400dpi
階調/表現色	各色256階調(1,670万色)
ウォームアップ・タイム*1	120秒以下(室温20℃)
連続プリント速度*2	A4: 76ページ/分、A3: 39ページ/分
プリントサイズ*3	トレイ1、2、3 定形サイズ: 最大A3　最小A5 非定形サイズ: 140×148mm～330×488mm 手差しトレイ 定形サイズ: 最大A3　最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ: 100×148mm～330×488mm
用紙坪量*4	トレイ1、2、3 64～220g/㎡*5 手差しトレイ 64～300g/㎡
給紙方式/給紙容量*6	標準: 570枚×3トレイ＋手差しトレイ250枚 オプション: 大容量給紙トレイ(1段)　2,100枚×1 大容量給紙トレイB1-S　2,100枚×1 大容量給紙トレイC1-DS　2,100枚×2 最大給紙容量: 6,160枚 [標準＋大容量給紙トレイC1-DS]
出力トレイ容量*7	500枚　A3
電源	単相AC200V±10%、15A、50/60Hz共用
最大消費電力*8	2.2kW以下 スリープモード時: 1.5W以下、レディー時: 223W以下
大きさ*9	幅1,163×奥行777×高さ1,394mm
設置スペース*8	幅1,814×奥行2,007mm
質量*9	282kg

*1：設置環境やネットワーク環境により5分以上かかる場合があります。
*2：同一原稿連続片面プリント時。64 ～ 176g/㎡、非コート紙。データ等の出力条件によって連続プリント速度が低下する場合があります。画質自動調整により、連続プリント速度が低下する場合があります。用紙サイズや用紙種類が混在したジョブや給紙トレイ切り替えにより、連続プリント速度が低下する場合があります。
*3：像欠け幅は、先端4.0mm、後端4.0mm、手前側3.5mm、奥側3.5mm。ただし、用紙種類/用紙先端部の画像条件により、紙づまりが発生する場合があります。
*4：この範囲のすべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。
*5：片面/両面プリント
*6：当社J紙。
*7：オフセットキャッチトレイ。当社P紙。
*8：本体＋オフセットキャッチトレイ。
*9：本体のみ。

スキャン機能

項目	内容
形式	カラースキャナー
原稿読み取りサイズ	297×432mm(A3、11×17")
読み取り解像度	600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi
読み取り階調	カラー: RGB各色　10ビット入力、8ビット出力
原稿読み取り速度*	モノクロ: 100枚/分、カラー: 100枚/分 1パス両面読み取り時 モノクロ: 200ページ/分、カラー: 200ページ/分
スキャン方式	ボックス保存(TWAINインターフェイス対応)、プリントサーバ保存(TWAINインターフェイス対応)、PC保存、メール送信

*：A4片面、200dpiの場合。原稿によって読み取り速度は異なります。

コピー機能

項目	内容
読み取り解像度	600×600dpi
書き込み解像度	2,400×2,400dpi(多値写真)、600×600dpi(文字/文字写真/写真/地図)
階調/表現色	各色256階調(1,670万色)
ファーストコピー・タイム	モノクロ: 5.2秒以下(A4、モノクロ優先モード時) カラー: 9.0秒以下(A4、カラー優先モード時)

外付けコントローラー [PX750 Print Server U]

項目	内容
CPU	インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275V2(3.5GHz)
記憶装置	ハードディスク: 500GB+1TBx2*1、DVD Multiドライブ
メモリー容量	8GB　(最大16GB)
搭載フォント	日本語7書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™、太ミンA101™、太ゴB101™、じゅん101™、見出ミンMA31™、見出ゴMB31™)、欧文136書体
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™、PPML、VIPP(オプション)
プリントデータフォーマット	Adobe® PostScript® 3™、PDF(1.0～1.7)、EPS、TIFF、JPEG
対応OS*2	Windows® XP (32ビット) 日本語版 [Service Pack 3] Windows Server® 2003 (32ビット) 日本語版 [Service Pack 2] Windows Vista® (32ビット) 日本語版 [Service Pack 2] Windows Server® 2008 (32ビット) 日本語版 [Service Pack 2] Windows® 7 (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1] Windows® XP (64ビット) 日本語版 [Service Pack 2] Windows Server® 2003 (64ビット) 日本語版 [Service Pack 2] Windows Vista® (64ビット) 日本語版 [Service Pack 2] Windows Server® 2008 (64ビット) 日本語版 [Service Pack 2] Windows® 7 (64ビット) 日本語版 [Service Pack 1] Windows Server® 2008 R2 (64ビット) 日本語版 [Service Pack 1] Mac OS 9.2.2 (日本語環境) Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.2 (日本語環境)
インターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T
対応プロトコル	TCP/IP(lpd/FTP)、AppleTalk*3、SMB、Bonjour、IPP*4
電源	AC100V±10%、4.3A、50/60Hz共用
最大消費電力	0.37kW以下
大きさ	幅190×奥行420×高さ365mm
質量	12.0kg

*1：1TBx2はRAID 0。
*2：最新の対応OSについては当社ホームページをご覧ください。
*3：Mac OS X v10.6 Snow Leopard以降ではAppleTalkをサポートしていません。
*4：当社FreeFlow商品との連携にて使用。

フィニッシャー C2(オプション)

項目		内容	
		フィニッシャーC2	中とじフィニッシャーC2
トレイ形式	排出トレイ	ソート/スタック	
	フィニッシャートレイ	ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可)	
	製本トレイ	—	ソート/スタック
用紙サイズ/用紙坪量	排出トレイ	最大: A3、330×488mm　最小: 郵便はがき(日本郵便製)、64～300g/㎡*1	
	フィニッシャートレイ	最大: A3、330×488mm　最小: B5、64～220g/㎡*1	
	製本トレイ	—	最大: A3、11×17"　最小: A4、レター 64～220g/㎡*1
トレイ容量*2	排出トレイ	500枚	
	フィニッシャートレイ	(ステープル無しの場合) A4: 3,000枚 B4以上: 1,500枚 ミックススタック*3: 300枚 (ステープルした場合) A4: 200部*1または3,000枚 B4以上: 100部*1または1,500枚	(ステープル無しの場合) A4: 1,500枚 B4以上: 1,500枚 ミックススタック*3: 300枚 (ステープルした場合) A4: 200部*1または1,500枚 B4以上: 100部*1または1,500枚
	製本トレイ	—	20部*4
ステープル	最大ステープル枚数	50枚*5	
	ステープル用紙サイズ	最大A3、11×17"　最小: B5	
	ステープル位置	1カ所(手前: 斜め打ち、奥: 斜め打ち*6) 2カ所(並行打ち)	
パンチ	パンチ数	2穴(オプションで3穴)	
	パンチ用紙サイズ	最大A3、11×17"　最小: B5	
	用紙坪量	64～200g/㎡*1	
中とじ/中折り	最大枚数*2	—	中とじ: 15枚*7 中折り: 5枚
	用紙サイズ	—	最大: A3、13×18"(330×457mm) 最小: A4、レター
	用紙坪量*8	—	中とじ: 64～90g/㎡ 中折り: 64～90g/㎡ 二つ折り: 64～220g/㎡
大きさ/質量		幅772×奥行650×高さ1,010mm 55kg	幅921×奥行650×高さ1,010mm 86kg

*1：すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。
*2：当社P紙。
*3：小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。
*4：中とじ15枚/部の場合。用紙の種類など使用条件によっては収容できない場合があります。
*5：64 ～ 90g/㎡の場合。
*6：A3、A4、B4、B5は奥斜め打ち可能、その他のサイズは並行打ち。
*7：表紙を付ける場合、14枚になります。
*8：中とじ/中折りでは、91～220g/㎡の用紙も表紙として使用できます。表紙を付けた場合、用紙種類、用紙坪量などによって最大枚数は減少します。

フィニッシャー D4(オプション)

項目		内容	
		フィニッシャーD4	中とじフィニッシャーD4
トレイ形式	排出トレイ	ソート/スタック	
	フィニッシャートレイ	ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可)	
	製本トレイ	—	ソート/スタック
用紙サイズ/用紙坪量	排出トレイ	最大: A3、330×488mm　最小: 郵便はがき(日本郵便製)、64～300g/㎡*1	
	フィニッシャートレイ	最大: A3、330×488mm　最小: B5、64～300g/㎡*1	
	製本トレイ	—	最大: A3、13×18"(330×457mm) 最小: A4、レター 64～300g/㎡*1
トレイ容量*2	排出トレイ	500枚	
	フィニッシャートレイ	(ステープル無しの場合) A4: 3,000枚 B4以上: 1,500枚 ミックススタック*3: 350枚 (ステープルした場合) A4: 200部*1または3,000枚 B4以上: 100部*1または1,500枚	(ステープル無しの場合) A4: 2,000枚 B4以上: 1,500枚 ミックススタック*3: 350枚 (ステープルした場合) A4: 200部*1または2,000枚 B4以上: 100部*1または1,500枚
	製本トレイ	—	20部*1*4
ステープル	最大ステープル枚数	100枚*2*5	
	ステープル用紙サイズ	最大A3、11×17"　最小: B5	
	ステープル位置	1カ所(手前: 斜め打ち、中央: 並行打ち、奥: 並行打ち/斜め打ち*6) 2カ所(並行打ち)	
パンチ	パンチ数	2穴/4穴(またはオプションで3穴)	
	パンチ用紙サイズ	最大A3、11×17"　最小: B5	
	用紙坪量	64～200g/㎡*1	
中とじ/中折り	最大枚数*2	—	中とじ: 20枚*7 中折り: 5枚
	用紙サイズ	—	最大: A3、13×18"(330×457mm) 最小: A4、レター
	用紙坪量*1*8	—	中とじ: 64～220g/㎡ 中折り: 64～220g/㎡ 二つ折り: 64～300g/㎡
紙折り*9	Z折り	用紙サイズ: A3、11×17"、B4　用紙坪量: 64～90g/㎡*1	
	三つ折り	用紙サイズ: A4、レター　用紙坪量: 64～90g/㎡*1	
インターポーザー*10	用紙サイズ	最大: A3、11×17"　最小: B5	
	用紙坪量	64～220g/㎡*1	
	トレイ容量*2	200枚	
電源*11/最大消費電力		AC100V±10%、2A、50/60Hz共用、203W以下	
大きさ/質量		幅1,050×奥行727×高さ1,165mm 115kg (紙折りユニットD4装着時) 幅1,250×奥行727×高さ1,165mm 155kg	幅1,055×奥行727×高さ1,165mm 150kg (紙折りユニットD4装着時) 幅1,255×奥行727×高さ1,165mm 190kg

*1: すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。
*2: 当社P紙。
*3: 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。
*4: 16枚/部以上は15部。用紙の種類など使用条件によっては収容できない場合があります。
*5: A4、レターを超えるサイズの場合は65枚。
*6: A4、A3のみ奥斜め打ち可能、その他のサイズは並行打ち。
*7: 最大中とじ枚数は、カストマーエンジニアの設定によって変更できますが、25枚以上にはできません。
*8: 中とじ/中折りでは、221～300g/㎡の用紙も表紙として使用できます。表紙を付けた場合、用紙種類、用紙坪量などによって最大枚数は減少します。
*9: 紙折り機能は、オプションの紙折りユニットD4が必要です。
*10: インターポーザーにセットした用紙にはプリントできません。
*11: 本体とは別に電源が必要です。

大容量給紙トレイ(1段)(オプション)

項目	内容
用紙サイズ/用紙坪量	定形サイズ: 最大A4、レター　最小　B5 64～220g/㎡*1
給紙容量/給紙段数	2,100枚×1*2
大きさ/質量	幅389×奥行610×高さ377mm　29kg

*1: 非コート紙の場合。ただし、すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。
*2: 当社J紙。

大容量給紙トレイB1-S(オプション)

項目	内容
用紙サイズ/用紙坪量	定形サイズ: 最大A3　最小　郵便はがき(日本郵便製)*1 非定形サイズ: 100×148mm～330×488mm*2 64～300g/㎡*3
給紙容量/給紙段数	2,100枚×1*4
電源/最大消費電力	AC100V、2.5A、50/60Hz共用　250W以下
大きさ/質量	幅988×奥行762×高さ992mm　177kg

*1: はがきセットガイド使用時。
*2: 非定形サイズで用紙送り方向が100～182mmの用紙をセットする場合は、はがきセットガイドが必要です。
*3: 非コート紙の場合。ただし、すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。
*4: 当社J紙。

大容量給紙トレイC1-DS(オプション)

項目	内容
用紙サイズ/用紙坪量	定形サイズ: 最大A3　最小　郵便はがき(日本郵便製)*1 非定形サイズ: 100×148mm～330×488mm*2 64～300g/㎡*3
給紙容量/給紙段数	2,100枚×2*4
電源/最大消費電力	AC100V±10%、5A、50/60Hz共用　500W以下
大きさ/質量	幅988×奥行762×高さ992mm　207kg

*1: はがきセットガイド使用時。
*2: 非定形サイズで用紙送り方向が100～182mmの用紙をセットする場合は、はがきセットガイドが必要です。
*3: 非コート紙の場合。ただし、すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。
*4: 当社J紙。

インターフェースモジュール*(オプション)

項目	内容
電源	AC100V±10%、2.5A、50/60Hz共用
最大消費電力	250W以下
大きさ	幅345×奥行725×高さ992mm
質量	50kg

*: 本体に大容量スタッカー、フィニッシャー D4、中とじフィニッシャー D4を接続する際に必要です。

大容量スタッカー(オプション)

項目	内容
トレイ容量*1	排出トレイ: 500枚　スタッカートレイ: 5,000枚
用紙サイズ	(排出トレイ) 定形サイズ: 最大　A3　最小　郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ: 最大330×488mm　最小100×148mm (スタッカートレイ) 定形サイズ: 最大　A3　最小　B5 非定形サイズ: 最大330×488mm　最小203×182mm
用紙坪量*2	64～300g/㎡
電源	AC100V±10%、1.5A、50/60Hz共用
最大消費電力	150W以下
大きさ	幅805×奥行725×高さ1,042mm
質量	155kg

*1: 当社P紙。
*2: すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。

トリマー /スクエアフォールド*1(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	最大: A3、13×18"(330×457mm)　最小: A4、レター
用紙坪量	64～220g/㎡*2
処理可能枚数*3	中とじ20枚、中折り5枚
断裁寸法	2～20mm
製本トレイ容量*4	20部(15枚とじ以下)、15部(16枚とじ以上)
電源	AC100V±10%、0.8A、50/60Hz共用
最大消費電力	80W以下
大きさ	幅1,272×奥行725×高さ552mm
質量	100kg

*1: 中とじフィニッシャー D4専用オプション
*2: 表紙は221～300g/㎡の用紙も使用できます。すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。
*3: 中折りおよび5枚未満の中とじは、角背仕上げ処理はできません。
*4: 表紙を付けた場合、用紙種類、用紙坪量などによって最大枚数は減少します。

※ 補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後 7 年間です。

プロダクション リモートサービス

「プロダクションリモートサービス」は、システムの状態をリモートサポートセンターから監視し、トラブルの発生抑止と修理の迅速化によりダウンタイムを低減するサービスです。
＊SSL/TLSによって通信のセキュリティーを確保。

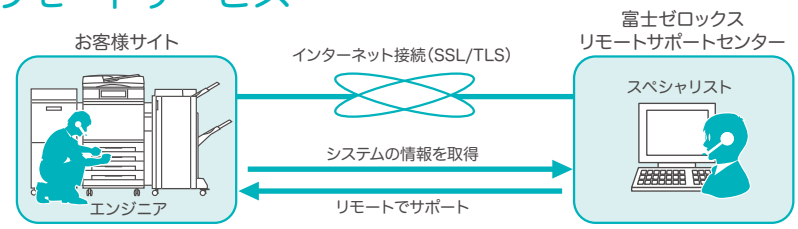

- 稼動ログ分析と予防保守
- トラブルのリモート解析と早期解決
- お客様専用ホームページから修理要請 およびシステムの使用状況を表示

当サービスはお申し込みが必要です。詳細は当社担当営業へお問い合わせください。

Adobe PostScript 3

ADOBE® PDF PRINT ENGINE 2

'13 CUD

◎富士ゼロックスは環境保全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。Color C75 Pressには、当社の品質基準に適合したリサイクルパーツを使用しております。

●Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国マイクロソフト社の米国、および、その他の国における登録商標です。●Macintosh、Mac OS、AppleTalk はApple Inc. の商標です。●Adobe PDF Print Engine 2.6、Adobe PostScript 3 およびPostScript ロゴは、アドビシステムズ社および、その子会社の各国での商標、または登録商標です。●Intel、インテルは、米国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●X-RITE はX-Rite 社の米国およびその他の国における登録商標であり、Eye-One、i1 ロゴ ・i1 はX-Rite 社の商標です。●その他の社名または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●商品の仕様、外観は改良のため、予告なく変更することがあります。また、商品の色調は、フィルム、印刷の性質上、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●カタログ中のサンプルイメージは実際の出力サンプルではありません。●この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

〈複製禁止事項〉 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき（日本郵便製）など。●法律等で規定されている証紙類。
●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

〈安全にお使いいただくために〉
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源、電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

富士ゼロックス株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3
Tel 03-6271-5111
http://www.fujixerox.co.jp/

●この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

FUJI Xerox

CERTIFICATION SSCC

当商品は、環境マネジメントシステムISO（国際標準化機構）14001を取得した富士施楽高科技（シンセン）有限公司で生産しています。
取得年月：2000年11月

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは
お客様相談センター 0120-27-4100
受付時間: 土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、携帯電話・PHS および海外からはご利用いただけません。また、一部のIP 電話からはつながらない場合があります。
※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

XEROX、およびそのロゴと“ コネクティング・シンボル” のマークは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2014年6月現在のものです。 DGE-1226 1210-4P